



ソニックシティ小ホール舞台照明設備配置図

略語	回路数
F	3回路(C型30A)
FC	上下各6回路(C型30A)
LHFC	上下各4回路(C型30A)
FC前	2回路(C型30A)
FC奥	1回路(C型30A)
FC直	直上下各2回路(C型30A)
FC信号	DMX上下各2系統
1S	8回路 C型20A×40 直1回路C型30A×1 DMX×2系統
2S	8回路 C型20A×40 直1回路C型30A×1 DMX×2系統
CL	8回路 C型20A×16 直1回路C型20A×1
Fr	上下各4回路(C型20A) 直上下各5回路(C型30A) DMX×上下各2系統

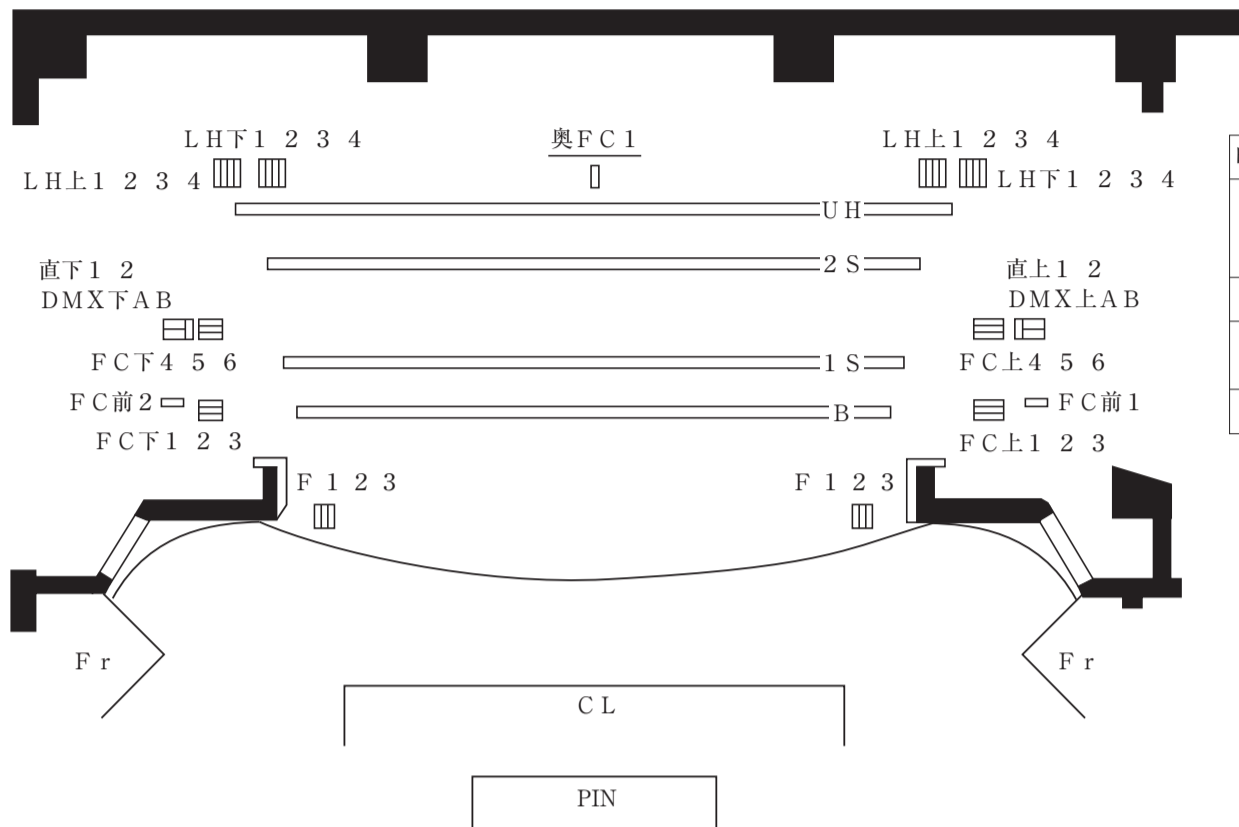

略語	回路及び容量
B	1色 12灯×4回路(150W) 切替回路あり(20C×各3口) 下場吊パイプ有
UH	1色 12灯×4色(300W) 8回路切替
	UHC 3回路-2ヶ並列 下場吊パイプ有
LH	1色 10灯×4色(200W)

ソニックシティ小ホール舞台音響設備配置図

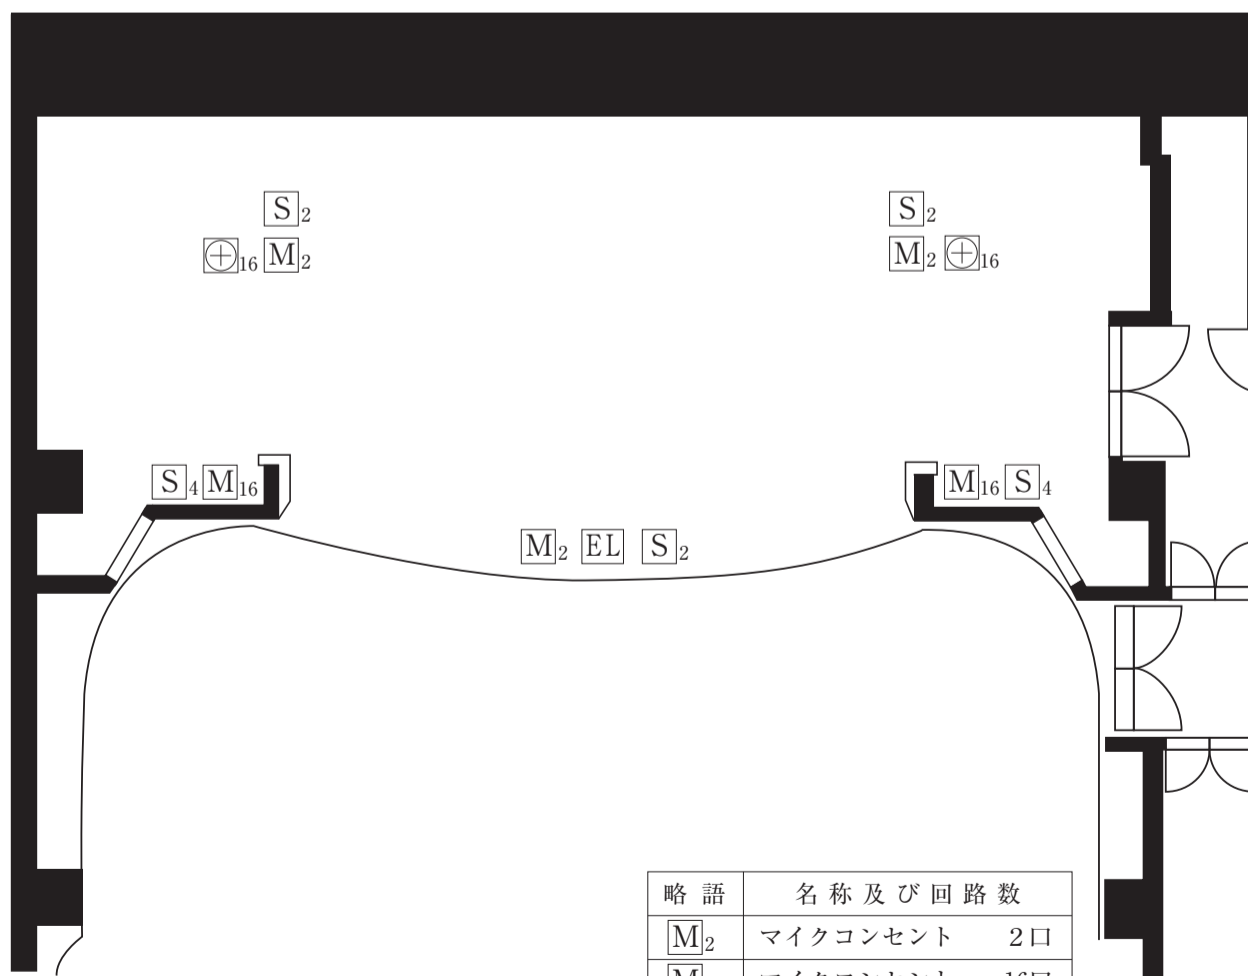

略語	名称及び回路数
M ₂	マイクコンセント 2口
M ₁₆	マイクコンセント 16口
S ₂	スピーカコンセント 2口
S ₄	スピーカコンセント 4口
EL	エレベーターマイク
⊕ ₁₆	16マルチコンセント 1口